

## **TIPOLOGIE**

**F**




- 1- Vetro Basso Emissivo
- 2- Distanziatore vetrocamera termicamente migliorato
- 3- Gas argon

**VETRAGGIO** (secondo le dimensioni)

- 33.1BE -18- 33.1 (vetro di sicurezza)
- 44.1BE -15- 44.1 (vetro di sicurezza)

---

**F1**



- 1 - Maniglia con sistema Secustik (antiefrazione)
- 2 - Anta a ribalta
- 3- Dispositivo falsa manovra
- 4 - Microventilazione
- 5 - Vetro Basso Emissivo
- 6 - Distanziatore vetrocamera termicamente migliorato
- 7 - Gas argon
- 8 – N°3 Riscontri antiefrazione (inferiore,superiore +1 laterale)

**VETRAGGIO di serie**

- 33.1BE-18- 33.1 (vetro di sicurezza)
-

## F2




- 1- Maniglia con sistema Secustik (antiefrazione)
- 2- Anta a ribalta
- 3- Catenaccio passante a leva su anta semifissa (per finestre 2 ante)
- 4- Dispositivo falsa manovra
- 5- Microventilazione
- 6- Vetro Basso Emissivo
- 7- Distanziatore vetrocamera termicamente migliorato
- 8- Gas argon
- 9 - N°5 Riscontri antiefrazione (2inferiore e 2superiore +1 laterale)

### VETRAGGIO di serie

33.1BE-18- 33.1 (vetro di sicurezza)

---

## F3

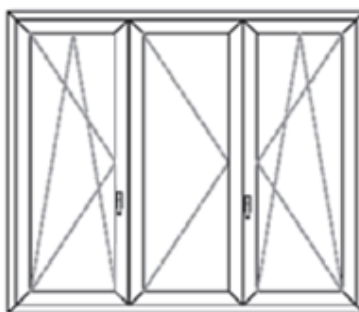

- 1- N° 2 Maniglie con sistema Secustik (antiefrazione)
- 2- N° 2 Anta a ribalta
- 3- Catenaccio passante a leva su anta semifissa (per finestre 2 ante)
- 4- N° 2 Dispositivo falsa manovra
- 5- N° 2 Microventilazione
- 6- Vetro Basso Emissivo
- 7- Distanziatore vetrocamera termicamente migliorato
- 8- Gas argon
- 9- N°8 Riscontri antiefrazione (3inferiore e 3superiore + 2 laterali)

### VETRAGGIO di serie

33.1BE-18- 33.1 (vetro di sicurezza)

---

## F4




- 1- N° 2 Maniglie con sistema Secustik (antiefrazione)
- 2- N° 2 Anta a ribalta
- 3- N° 2 Catenaccio passante a leva su anta semifissa (per finestre 2 ante)
- 4- N° 2 Dispositivo falsa manovra
- 5- N° 2 Microventilazione
- 6- Vetro Basso Emissivo
- 7- Distanziatore vetrocamera termicamente migliorato
- 8- Gas argon
- 9- N°10 Riscontri antiefrazione (4inferiore e 4superiore + 2 laterali)

### VETRAGGIO di serie

33.1BE-18- 33.1 (vetro di sicurezza)

---

## W



Con maniglia centrale superiore


- 1- Maniglia con sistema Secustik (antiefrazione)
- 2- Vetro Basso Emissivo
- 3- Distanziatore vetrocamera termicamente migliorato
- 4- Gas argon
- 5- Riscontri antiefrazione superiori

### VETRAGGIO di serie

33.1BE-18-33.1 (vetro di sicurezza)

---

## PF1




- 1- Maniglia con sistema Secustik (antiefrazione)
- 2- Anta a ribalta
- 3- Dispositivo falsa manovra
- 4- Microventilazione
- 5- Vetro Basso Emissivo
- 6- Distanziatore vetrocamera termicamente migliorato
- 7- Gas argon
- 8- N°3 Riscontri antiefrazione (inferiore e superiore + 1 laterale)

### VETRAGGIO di serie

33.1BE-18- 33.1 (vetro di sicurezza)

---

## PF2

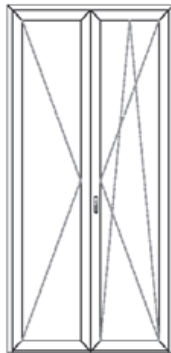


- 1- Maniglia con sistema Secustik (antiefrazione)
- 2- Anta a ribalta
- 3- Catenaccio passante a leva su anta semifissa (per Porta finestre 2 ante)
- 4- Dispositivo falsa manovra
- 5- Microventilazione
- 6- Vetro Basso Emissivo
- 7- Distanziatore vetrocamera termicamente migliorato
- 8- Gas argon
- 9- N°5 Riscontri antiefrazione (2inferiore + 2superiore+1laterale)

### VETRAGGIO di serie

33.1BE-18- 33.1 (vetro di sicurezza)

---

## PF3



- 1- N° 2 Maniglie con sistema Secustik (antiefrazione)
- 2- N° 2 Anta a ribalta
- 3- Catenaccio passante a leva su anta semifissa (per Porta finestre 2 ante)
- 4- N° 2 Dispositivo falsa manovra
- 5- N° 2 Microventilazione
- 6- Vetro Basso Emissivo
- 7- Distanziatore vetrocamera termicamente migliorato
- 8- Gas argon
- 9- N°8 Riscontri antiefrazione (3inferiore e 3superiore+2 laterali)

### VETRAGGIO di serie

33.1BE-18- 33.1 (vetro di sicurezza)

---

## PF4




- 1- N° 2 Maniglie con sistema Secustik (antiefrazione)
- 2- N° 2 Anta a ribalta
- 3- N° 2Catenaccio passante a leva su anta semifissa (per Porta finestre 2 ante)
- 4- N° 2 Dispositivo falsa manovra
- 5- N° 2 Microventilazione
- 6- Vetro Basso Emissivo
- 7- Distanziatore vetrocamera termicamente migliorato
- 8- Gas argon
- 9- N°10 Riscontri antiefrazione (4inferiore e 4superiore+2 laterali)

### VETRAGGIO di serie


33.1BE-18- 33.1 (vetro di sicurezza)

# Scorrevole ribalta

Con specchiatura laterale fissa con fermavetro

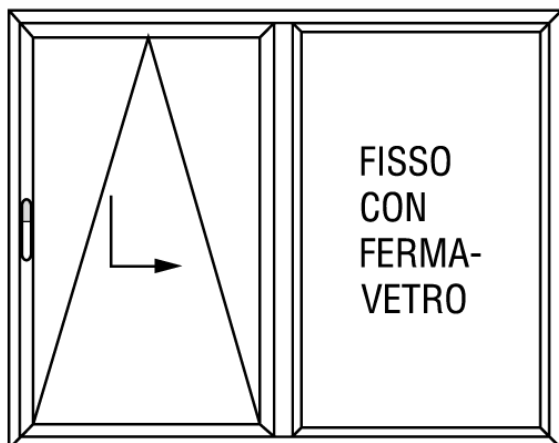

Con specchiatura laterale apribile

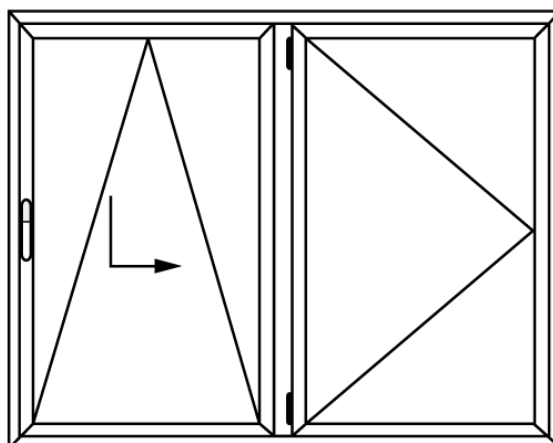

- 1- Maniglia con sistema Secustik (antiefrazione)
- 2- Meccanismo semi-automatico o automatico (secondo le dimensioni – portata max 160 kg)
- 3- vetro Basso Emissivo
- 4- Distanziatore vetrocamera termicamente migliorato
- 5- Gas argon
- 9- N°4 Riscontri antiefrazione sulla specchiatura laterale fissa (2inferiore e 2 superiori )
- N°7 Riscontri antiefrazione sulla specchiatura laterale apribile
- (3 inferiore e 3 superiori +1laterale )

**VETRAGGIO di serie** (secondo le dimensioni)

33.1BE- 18- 33.1 (vetro di sicurezza)

44.1BE-16- 44.1 (vetro di sicurezza)